


MSE, Concepteur et constructeur de traitement d'eau

Traitement des eaux usées

MSE

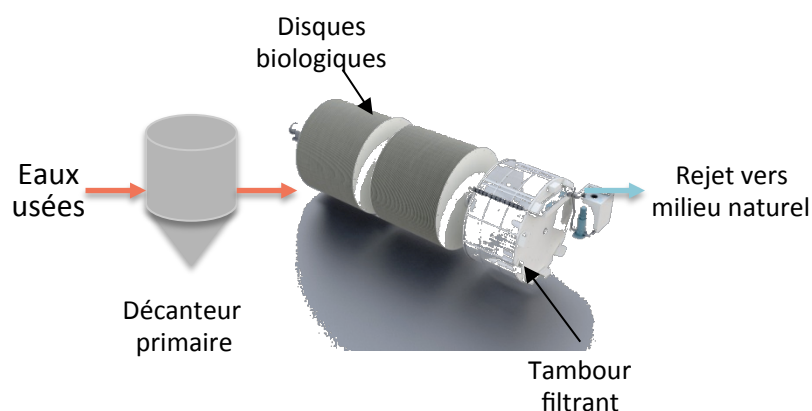

- Normes de rejet atteignables pour un effluent à 12 °C
 - ⇒ DCO < 120 mg/l
 - ⇒ DBO₅ < 20 mg/l
 - ⇒ NTK < 15 mg/l
- Consommation électrique maxi : 2kW
 - ⇒ Peut être autonome avec des panneaux solaires
- Installation dans un container 40'

Avantages de la solution

- Matériel robuste de fabrication française
- S'adapte aux variations de charge
- Procédé compacte et modulaire
- Faible consommation d'énergie
- Absences de nuisances olfactives et auditives
- Simple d'exploitation : plug and play

